

Remate de ventilación para la construcción **AEROBLIND CHIMNEY**.
Fabricación **a medida** según las necesidades del cliente. Su acabado en aluminio prelacado garantiza un correcto comportamiento ante los agentes atmosféricos adversos, existiendo la posibilidad de diferentes acabados.

De acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, para casos de extracción forzada se fabrica con motor.

Fácil de instalar sin necesidad de albañilería.

DISEÑOS:



BLIND CHIMNEY MINIMAL



BLIND CHIMNEY CÚBICA



ventilation

OPCIONES:

Acabados:

- Colores estándar: aluminio lacado negro y gris aluminio natural.
- Lacado color RAL (*para pedidos especiales*).
- Acero INOX.

Accesorios:


- Rejilla anti-pájaros.

Motores:

- Consultar.



INSTALACIÓN:

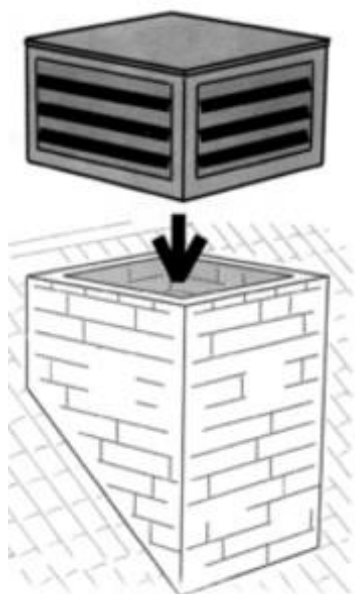

MONTAJE CON TACOS Y TORNILLOS

